

Jacob

Schaltschranke

Montageanleitung für die eckige Kabelzuführung für die ALK blueline

Diese Werkzeuge benötigen Sie:


Stichsäge | Bohrmaschine/ Akkuschauber mit $\varnothing 4,2$ mm | Blindnietzange



Ausschnittsstelle aussuchen

Für die Zusatzausstattungen, die ein Ausschnitt benötigen können Sie den Einbauplatz frei auswählen.

Hierzu schneiden Sie einen Ausschnitt mit den Maßen B266 mm x H527 mm in die Stelle, an der die Kabeleinführung benötigt wird. Verwenden Sie hierfür die beigelegte Folienschablone.

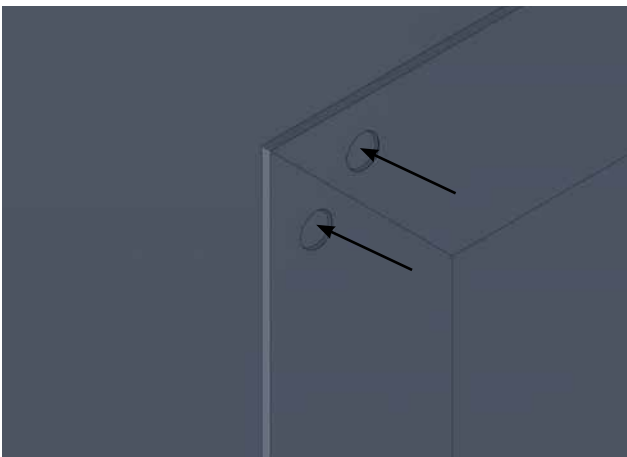


Befestigungslöcher bohren

Halten Sie nun die eckige Kabelzuführung an den Ausschnitt und bohren Sie, mit Hilfe der Löcher in den Ecken und am Rand in der Mitte der Kabelzuführung $\varnothing 4,2$ mm Löcher für die Blindnieten in das Gehäuse.

Dichtung kleben

Kleben Sie die beigelegte Dichtung an den Rand des Ausschnitts oder auf die Innenseite der Kabelzuführung.

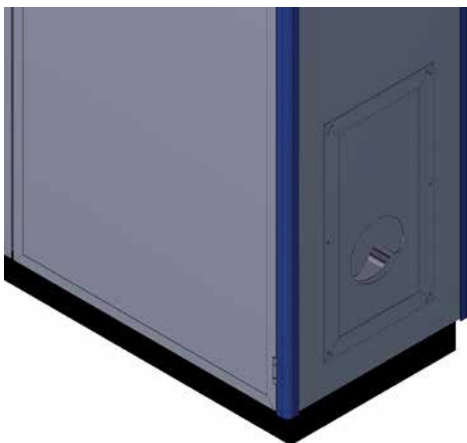

Fertig in zwei Schritten

Die eckige Kabelzuführung lässt sich einfach in den vorbereiteten Ausschnitt einsetzen. Der Rahmen wird nun mit Blindnieten und den vorgefertigten Löchern im Rahmen der Kabelzuführung festgenietet.

Noch Fragen? Rufen Sie uns an unter 05232 / 9 88 1-0 oder besuchen Sie uns auf unserer Internetseite www.jacob-schaltschraenke.de um sich über die neuesten Trends bei Jacob zu informieren.